



# MÓDULOS

## RELAY ON/OFF 3 CANALES

\*Requieren controlador Zigbee para su funcionamiento

### PARA CONTROL DE:

Focos A60  
Focos GU10  
Ojos de Buey  
Focos en general  
Ventiladores  
Bombas

### CÓDIGO

R30007

### VOLTAJE DE OPERACIÓN

100 - 240V AC 50/60Hz

### SALIDAS

3

### CORRIENTE MÁXIMA

3 x 5A

### POTENCIA MÁXIMA

3 x 800W  
3 x 150W LED

### MÓDULO DE COMUNICACIÓN

Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4

### FRECUENCIA

2.4GHz - 2.4835GHz

### COBERTURA

20m (con línea de vista)

### REPETIDORES MESH

Sí

### IP

20

### TEMPERATURA DE OPERACIÓN

-10°C - +40°C

### PUERTOS

Línea (L), Neutro (N), Carga 1 (L1),  
Carga 2 (L2), Carga 3 (L3), Com (COM),  
Switch 1 (S1), Switch 2 (S2), Switch 3  
(S3)

### ASISTENTES DE VOZ COMPATIBLES

Amazon Alexa / Google Home


### BOTONES

Botón de servicio: RESET

### DIMENSIONES

39.5 x 39.5 x 18 mm

### CERTIFICACIONES

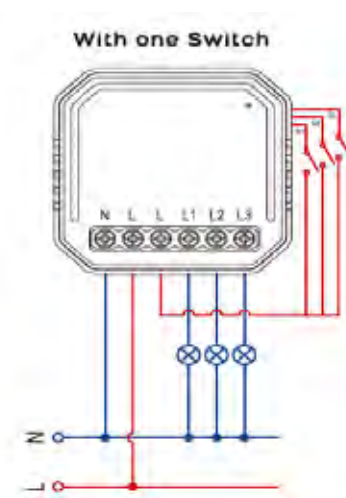

Diseño compacto



Requiere  
cable neutro



No consume  
recursos de red WiFi



Zigbee 3.0



Topología de red mesh



Compatibles con  
interruptores o pulsadores



Compatible con  
asistentes de voz

